

BATERIAS EXCELL

 ENERGIA EM
MOVIMENTO



Catálogo
de Produtos
2020





Conheça nossas linhas de produtos para Veículos Leves:

A Excell apresenta para veículos leves três linhas que garantem desempenho e alta tecnologia.

MESES DE GARANTIA
18

Excell Premium: livre de manutenção - não necessita reposição de água.

| Modelo | Tensão (V) | Capacidade Nominal (Ah) | Reserva de Capacidade RC (min) | Cold Cracking CCA (A) | Peso (kg) | Dimensões (mm) C / L / A | Configuração |
|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| EXP-45 BD | 12 | 45 | 60 | 310 | 11,3 | 204 x 175 x 175 | D1 |
| EXP-50 GD | 12 | 50 | 75 | 325 | 12,6 | 208 x 175 x 190 | D1 |
| EXP-60 DPD | 12 | 60 | 95 | 450 | 14,3 | 240 x 175 x 175 | D1 |
| EXP-60 HD | 12 | 60 | 100 | 450 | 14,6 | 240 x 175 x 190 | D1 |
| EXP-70 ND | 12 | 70 | 115 | 470 | 16,5 | 277 x 175 x 175 | D1 |
| EXP-70 PD | 12 | 70 | 120 | 480 | 17,3 | 278 x 175 x 190 | D1 |
| EXP-75 PD | 12 | 75 | 135 | 540 | 18,5 | 278 x 175 x 190 | D1 |

MESES DE GARANTIA
15

Excell Evolution: livre de manutenção - não necessita reposição de água.

| Modelo | Tensão (V) | Capacidade Nominal (Ah) | Reserva de Capacidade RC (min) | Cold Cracking CCA (A) | Peso (kg) | Dimensões (mm) C / L / A | Configuração |
|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| EXF-40 JD | 12 | 40 | 65 | 310 | 11,0 | 196 x 128 x 225 | D2 |
| EXF-40 JXD | 12 | 40 | 65 | 310 | 11,0 | 196 x 128 x 225 | D2 |
| EXF-45 BD | 12 | 45 | 60 | 310 | 11,3 | 204 x 175 x 175 | D1 |
| EXF-45 BE | 12 | 45 | 60 | 310 | 11,3 | 204 x 175 x 175 | E1 |
| EXF-50 JD | 12 | 50 | 75 | 390 | 13,5 | 238 x 128 x 225 | D2 |
| EXF-50 JE | 12 | 50 | 75 | 390 | 13,5 | 238 x 128 x 225 | E2 |
| EXF-50 DD | 12 | 50 | 70 | 310 | 12,5 | 240 x 175 x 175 | D1 |
| EXF-50 DE | 12 | 50 | 70 | 310 | 12,5 | 240 x 175 x 175 | E1 |
| EXF-60 DD | 12 | 60 | 90 | 400 | 14,0 | 240 x 175 x 175 | D1 |
| EXF-60 DE | 12 | 60 | 90 | 400 | 14,0 | 240 x 175 x 175 | E1 |
| EXF-70 ND | 12 | 70 | 115 | 470 | 16,5 | 277 x 175 x 175 | D1 |
| EXF-70 NE | 12 | 70 | 115 | 470 | 16,5 | 277 x 175 x 175 | E1 |
| EXF-75 ND | 12 | 75 | 135 | 540 | 18,1 | 287 x 175 x 175 | D1 |
| EXF-75 NE | 12 | 75 | 135 | 540 | 18,1 | 287 x 175 x 175 | E1 |
| EXF-80 AD | 12 | 80 | 140 | 520 | 18,9 | 258 x 175 x 205 | D1 |
| EXF-80 AE | 12 | 80 | 140 | 520 | 18,9 | 258 x 175 x 205 | E1 |
| EXF-80 TCD | 12 | 80 | 140 | 520 | 18,9 | 258 x 175 x 222 | D2 |
| EXF-80 TCE | 12 | 80 | 140 | 520 | 18,9 | 258 x 175 x 222 | E2 |
| EXF-95 MD | 12 | 95 | 165 | 570 | 22,0 | 360 x 177 x 188 | D1 |
| EXF-95 TPD | 12 | 95 | 185 | 580 | 24,3 | 305 x 172 x 228 | D2 |
| EXF-95 TPE | 12 | 95 | 185 | 580 | 24,3 | 305 x 172 x 228 | E2 |

MESES DE GARANTIA
12

Excell Original: baixa manutenção - necessita verificação periódica do nível de eletrólito.

| Modelo | Tensão (V) | Capacidade Nominal (Ah) | Reserva de Capacidade RC (min) | Cold Cracking CCA (A) | Peso (kg) | Dimensões (mm) C / L / A | Configuração |
|----------|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| EX-40 BD | 12 | 40 | 55 | 260 | 10,7 | 204 x 175 x 175 | D1 |
| EX-40 BE | 12 | 40 | 55 | 260 | 10,7 | 204 x 175 x 175 | E1 |
| EX-45 BD | 12 | 45 | 60 | 310 | 11,3 | 204 x 175 x 175 | D1 |
| EX-45 BE | 12 | 45 | 60 | 310 | 11,3 | 204 x 175 x 175 | E1 |
| EX-50 DD | 12 | 50 | 70 | 310 | 12,5 | 240 x 175 x 175 | D1 |
| EX-50 DE | 12 | 50 | 70 | 310 | 12,5 | 240 x 175 x 175 | E1 |
| EX-60 DD | 12 | 60 | 90 | 400 | 14,0 | 240 x 175 x 175 | D1 |
| EX-60 DE | 12 | 60 | 90 | 400 | 14,0 | 240 x 175 x 175 | E1 |
| EX-70 ND | 12 | 70 | 115 | 470 | 16,5 | 277 x 175 x 175 | D1 |
| EX-70 NE | 12 | 70 | 115 | 470 | 16,5 | 277 x 175 x 175 | E1 |
| EX-75 ND | 12 | 75 | 135 | 540 | 18,1 | 287 x 175 x 175 | D1 |
| EX-75 NE | 12 | 75 | 135 | 540 | 18,1 | 287 x 175 x 175 | E1 |



Conheça nossas linhas de produtos para Veículos Pesados:

A Excell Bravo apresenta soluções para veículos como caminhões, ônibus e máquinas agrícolas.

MESES DE GARANTIA
12

Excell Bravo: livre de manutenção - não necessita reposição de água.

| Modelo | Tensão (V) | Capacidade Nominal (Ah) | Reserva de Capacidade RC (min) | Cold Cracking CCA (A) | Peso (kg) | Dimensões (mm) C / L / A | Configuração |
|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| EXF-100 LE | 12 | 100 | 180 | 650 | 24,2 | 330 x 172 x 238 | E2 |
| EXF-150 TD | 12 | 150 | 300 | 830 | 39,7 | 510 x 215 x 230 | D3 |
| EXF-170 TD | 12 | 170 | 340 | 880 | 42,0 | 510 x 215 x 230 | D3 |
| EXF-180 TD | 12 | 180 | 370 | 940 | 43,4 | 510 x 215 x 230 | D3 |
| EXF-180 SE | 12 | 180 | 370 | 940 | 43,4 | 510 x 215 x 215 | E3 |
| EXF-225 OE | 12 | 225 | 450 | 1100 | 54,0 | 515 x 272 x 230 | E3 |

MESES DE GARANTIA
12

Excell Bravo: baixa manutenção - necessita verificação periódica do nível do eletrólito.


| Modelo | Tensão (V) | Capacidade Nominal (Ah) | Reserva de Capacidade RC (min) | Cold Cracking CCA (A) | Peso (kg) | Dimensões (mm) C / L / A | Configuração |
|-----------|------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| EX-90 TFD | 12 | 90 | 165 | 570 | 24,5 | 430 x 175 x 210 | D2 |
| EX-90 LE | 12 | 90 | 160 | 550 | 22,7 | 330 x 172 x 238 | E2 |
| EX-100 LE | 12 | 100 | 180 | 650 | 24,2 | 330 x 172 x 238 | E2 |
| EX-125 LE | 12 | 125 | 240 | 700 | 28,5 | 330 x 172 x 238 | E2 |
| EX-140 BR | 12 | 140 | 245 | 740 | 38,0 | 439 x 181 x 288 | D2 |
| EX-135 TD | 12 | 135 | 270 | 750 | 36,9 | 510 x 215 x 230 | D3 |
| EX-150 TD | 12 | 150 | 300 | 830 | 39,7 | 510 x 215 x 230 | D3 |
| EX-170 TD | 12 | 170 | 340 | 880 | 42,0 | 510 x 215 x 230 | D3 |
| EX-180 TD | 12 | 180 | 370 | 940 | 43,4 | 510 x 215 x 230 | D3 |
| EX-210 OD | 12 | 210 | 440 | 1000 | 52,0 | 515 x 272 x 230 | D3 |
| EX-210 OE | 12 | 210 | 440 | 1000 | 52,0 | 515 x 272 x 230 | E3 |

Tecnologia exclusiva:

A Excell se orgulha de manter-se em constante evolução. Um dos movimentos da empresa são os investimentos em tecnologias como o Advanced Grid: uma grade contínua que entrega melhores resultados de performance e durabilidade.



Garante maior vida útil, melhor desempenho elétrico e mais segurança na partida do veículo.

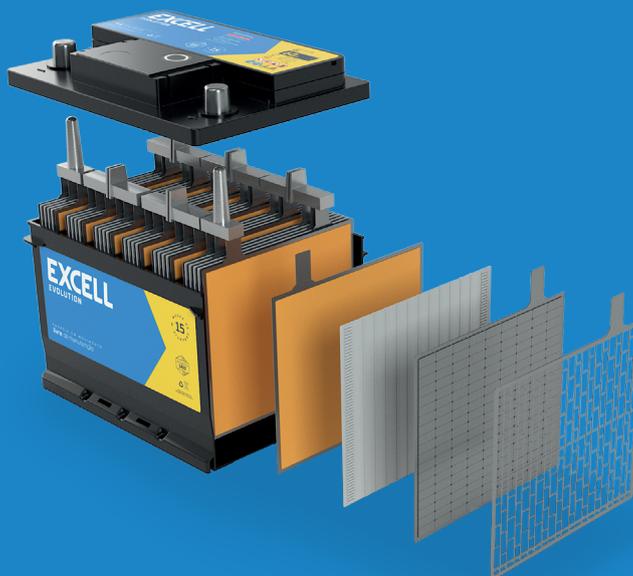


Configurações de Instalação - Entenda os nossos modelos:

Nossas baterias possuem diferentes configurações de instalação de acordo com o veículo e aplicação.


Confira ao lado as legendas:



Procure pelo símbolo: D1




Procure pelo símbolo: D2




Procure pelo símbolo: D3



Procure pelo símbolo: E1



Procure pelo símbolo: E2



Procure pelo símbolo: E3

Conheça também outras linhas de produtos das Baterias Excell:

A Excell apresenta suas soluções para aplicações em veículos tracionários e para motocicletas e motonáutica.

Acesse nosso site e redes sociais para conferir todos os nossos produtos.



Excell Force
para veículos com tração elétrica



Excell Racing
para motocicletas e motonáutica



Indústria Brasileira de
Acumuladores Elétricos Ltda.

Av. Fritz Beiser, 970
Cachoeirinha / RS / Brasil

+55 51 3041.8200
+55 51 99941.6591
SAC: 0800.604.8282

Siga nosso movimento:
@bateriasexcell
bateriasexcell.com.br